


## Ендоскопічна стійка для лапароскопії STANDART (Китай)

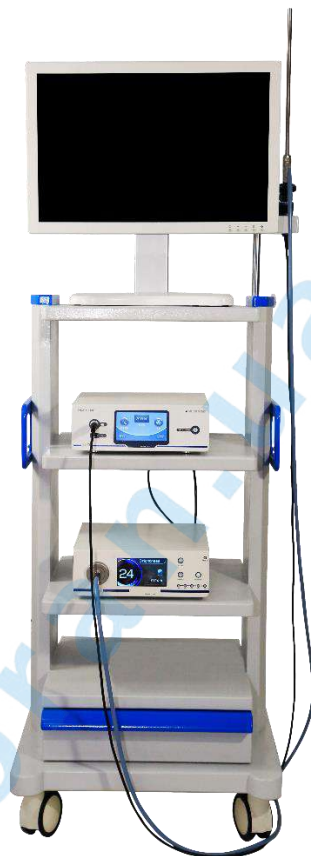

| № | Найменування і характеристики                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | <b>Монітор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Діагональ: 24", 27", 32"</li> <li>Роздільна здатність: Full HD 1920 × 1080</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| 2 |  | <b>Ендоскопічна камера AGM-HD1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Роздільна здатність: 1920 × 1080 пікселей, 60 к/сек</li> <li>Виходи: CVBS / DVI-D / VGA / NETWORK / HDMI / HD-SDI</li> <li>Можливість фото і відеофіксації при проведенні процедури</li> <li>Водонепроникна головка камери з двома клавішами</li> </ul> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |                                                                                                                                                  | <b>Джерело світла AGS210</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Потужність: 100 Вт</li> <li>• Колірна температура: 5700 К</li> <li>• Термін служби LED: <math>\geq 20\,000</math> годин</li> <li>• Дисплей: 5 дюймів</li> <li>• Запис загального часу роботи лампи</li> <li>• Оптиволоконний кабель діаметром 4 мм, довжиною 1,8 метра</li> </ul>                    |
| 4 |                                                                                                                                                  | <b>Іригаційно-відсмоктувальний насос AGP100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тиск (іригація): 75 мм рт. ст. ~ 375 мм рт. ст</li> <li>• Потік (іригація): 40~800 мл/хв</li> <li>• Тиск (відсмоктування): 75 мм рт. ст. ~ 375 мм рт. ст</li> <li>• Потік (відсмоктування): макс. 4 л/хв</li> <li>• Живлення: 100-240 В</li> </ul>                                |
| 5 |                                                                                                                                                | <b>Інсुфлятор HAWK НК-3000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тиск інсуфляції: 5-30 мм рт.ст.</li> <li>• Витрата газу: Макс. 30 л/хв</li> <li>• Потужність: 100 Вт</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| 6 |                                                                                                                                                | <b>Електрохірургічний апарат KENTAMED hARTT-400</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Потужність: 400 Вт</li> <li>• Робоча частота: 357 кГц</li> <li>• Режими різання: Cut (400 Вт), Blend CUT (240 Вт), Bi Cut (400 Вт)</li> <li>• Режими коагуляції: Coag (150 Вт), Forced Coag (100-150 Вт), BiCoag (150 Вт)</li> <li>• Електроживлення: 220 В, 50 Гц</li> </ul> |
| 7 | <b>Інструментарій для лапароскопії</b> в асортименті (лапароскоп, троакар, редукційний адаптер, ущільнюючі резинки, резинові клапани, щипці, голкотримач, голка Вереша, ножиці тощо).<br>Більше інструментів доступно за запитом. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |