


Ендоскопічна стійка ЛОРАН (Китай)

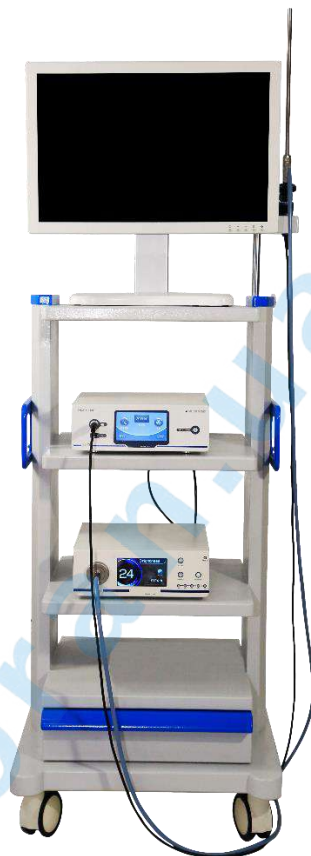

№	Найменування і характеристики	
1		Монітор • Діагональ: 24", 27", 32" • Роздільна здатність: Full HD 1920 × 1080
2		Ендоскопічна камера AGM-HD1 • Роздільна здатність: 1920 × 1080 пікселів, 60 к/сек • Виходи: CVBS / DVI-D / VGA / NETWORK / HDMI / HD-SDI • Можливість фото і відеофіксації при проведенні процедури • Водонепроникна головка камери з двома клавішами

3		Джерело світла AGS210 • Потужність: 100 Вт • Колірна температура: 5700 К • Термін служби LED: $\geq 20\,000$ годин • Дисплей: 5 дюймів • Запис загального часу роботи лампи • Оптиволоконний кабель діаметром 4 мм, довжиною 1,8 метра
4		Електрохірургічні апарати KENTAMED RF-100, Kentamed hARTT 400 (опційно) • Потужність: 100 Вт / 400 Вт • Частота: 4,0 МГц / 357 кГц

Виходячи з конкретних потреб, ендоскопічні стійки можуть комплектуватися різноманітними компонентами:

- Іригаційна помпа HAWK ISA-IIIА
- Інсуфлятор HAWK НК-3000
- Плазмова хірургічна система для ЛОР PLA-700
- Іригаційно-відсмоктувальний насос AGP100
- Шейверна система HAWK YSB-II
- Інструментарій для всіх напрямків